

ASTROFDL400B

Datos Técnicos. Technical Data
Campana Industrial LED ASTRO 400W 52000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV - Meanwell HLG IK10
ASTRO LED High Bay Light 400W 52000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV - Meanwell HLG IK08
Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65	Uso Exterior. Outdoor use
Grado de Protección IK. IK Protection Level	10	

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	400 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	1000 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	MEANWELL
Protección Sobretensiones. Surge Protection	Line-Earth:4KV,Line-Line:2

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	52000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500 K
Color Luz. Light Color	Luz Día. Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	80°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 3030
Marca chip LED. LED chip Brand	Lumiled
LEDs/unidad. LEDs/unit	600

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminum 1070
Difusor. Diffuser	PC
Color. Color	Negro. Black

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	54000h
Uso diario recomenao. Recommended daily use (h)	10h
Vida Util. Usefull Lifetime	L70(9k) at 60° = >54000
L70 de servicio (de acuerdo con IES LM TM 21)	

Datos Medioambientales. Environmental Data

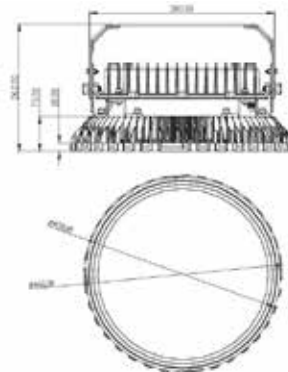
Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	400kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	5 años. years*
*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions	

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

 h:262
 Ø:450

Peso producto. Product Weight	9,68
Instalación. Installation	Montaje de Suspensión/Superficie. Suspended/Surface Mounted
Superficie efectiva proyectada al viento. Wind exposed surface	0,166

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Altura de montaje. *Range mounting height*
(Min - Max) 50

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. *Item Code* ASTROFDL400B
 Modelo. *Model* ASTRO FDL
 Gama. *Range* PRO
 Serie. *Series* Campanas
 LED High Bay
 Tecnología. *Technology* Tecnología LED.
 LED Technology
 Código de Barras. *Barcode* 8435298015788
 Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 1
 Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Box
 MEAS Carton 47x47x26
 Peso Bruto. *Gross Weight* 8,58
 Peso Neto. *Net Weight* 9,68

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) *Operational Temperature Range* -20~50° C
 Potencia Max aplicable. *Applicable Max Power*
 Rango de Temperatura (conservación) *Preservation Temperature Range* -40~60° C
 Rango de Humedad (Uso) *Operational Humidity Range* 95% Rh or below(@-20°C~50°C)

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

