

LEDPANEL24IOT



Datos Técnicos. Technical Data

IOT LED Downlight 24W 220-240V 2400Lm CCT (ARO BLANCO) PF>0,90
IOT LED Downlight 24W 220-240V 2400Lm CCT (White) PF>0,90

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20-IP44	
	Uso Interior. Indoor	

Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
--	----

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	24 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	64 W
Ahorro Energético. Energy Savings	63%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50-60
Amperios. Amps	105mA
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	si
Rango Regulación. Dimming Range	10%-100%
Regulación Tono. Tunable	si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2400 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	2700-6500 K
Uniformidad de Color. (SDCM) Standard Deviation of Color Matching	<6
Color Luz. Light Color	tunable
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	100°

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Sanan
--------------------------------	-------

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio de fundición a presión. Aluminum Die-Casting
Color. Color	Blanco. White

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Vida Útil. Lifespan

# de Encendidos. Switching Cycles	25000
-----------------------------------	-------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	24kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Otras Especificaciones Other Specifications


Control	Remote. Bluetooth
Incl. en Caja. Incl. In box	luminaria; manual; driver incluido

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

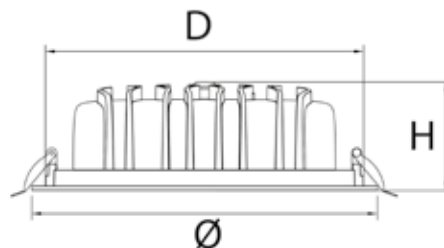

h:69
Ø:220
s:205

Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	s:205
---	-------

Instalación. Installation	Montaje Empotrado. Recessed Mounted
---------------------------	-------------------------------------

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	LEDPANEL24IOT
Modelo. Model	LED PANEL Circular IOT
Gama. Range	PRO

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Serie. <i>Series</i>	IOT LED IOT
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026005
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	55x48,5x26,5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura Ambiente Max.(TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20°C~40°C
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C~40°C

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.