

MHL150BTC

EPISTAR

Datos Técnicos. Technical Data
Proyectores LED TC SMD 150W 6500K 16500lm 100-240V IP65
LED Floodlight TC SMD 150W 6500K 16500lm 100-240V IP65
Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Uso Exterior. <i>Outdoor use</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	150 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	750 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	80%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	18000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy</i> (Lm/W)	120
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	6500 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Luz Día. <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	≥70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	EPISTAR

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Vidrio Templado 4mm. 4mm <i>Tempered Glass</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>
<i>Aluminum die-casting ADC12</i>	

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	60000h
-----------------------------------	--------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency</i>	A++
---	-----

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	150kWh/1000h
--	--------------

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	
Soporte con 360° rotación <i>Support with 360° rotation</i>	

Accesorios. Accessories

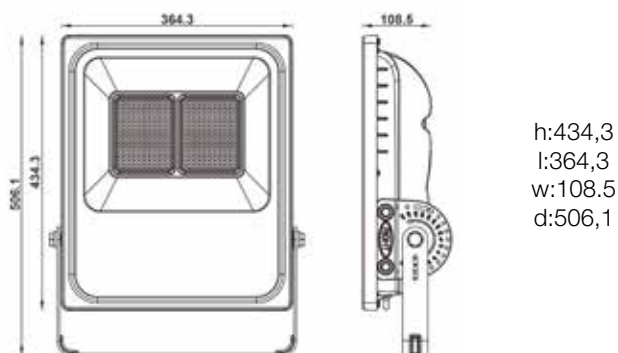
Usar con. <i>Use with</i>	ARMBL50A2 ARMBL80A2
---------------------------	------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
<i>LVD EMC IEC</i>	

RoHS

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


h:434,3
l:364,3
w:108,5
d:506,1

Peso producto. <i>Product Weight</i>	9,50
Instalación. <i>Installation</i>	Montaje de Superficie. <i>Surface Mounted</i>

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHL150BTC
Modelo. <i>Model</i>	MHL TC
Gama. <i>Range</i>	PRO

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Serie. Series	Proyectores LED Floodlights
Tecnología. Technology	Tecnología LED. LED Technology
Código de Barras. Barcode	8435298013173
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Box
MEAS Carton	48.5X44X21.5
Peso Bruto. Gross Weight	10,8
Peso Neto. Net Weight	9,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-20~50° C
Rango de Temperatura (conservación) Preservation Temperature Range	-40~60° C
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	95% Rh or below(@- 20°C~50°C)

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

