

MHLF20RGB



Vida Útil. *Lifespan*

de Encendidos. *Switching Cycles* 50000

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. *Remote Control Type* Mando a distancia de 21 Teclas. *21 Key Remote Controller*

Voltaje. *Voltage* 5-24V

Tipo de Batería. *Battery Type* CR2025 *(incluida.included)*

Rango de detección. *Detection Range* 10-14m

Otros detalles. *Other details*

Arriba: Brillo arriba / Pulsación larga para un parpadeo rápido
Abajo: Brillo hacia abajo / Pulsación larga para parpadeo lento

OFF: Apagado

ON: Encendido

R- Cambio de color a Rojo

G: Cambio de color a Verde

B: Cambio de color a Azul

W: Mezcla de ROJO VERDE AZUL a BLANCO

FLASH: Cambio automático de colores, sato rápido

STROBE rápido: Cambio automático de colores, salto lento

FADE: Cambio automático de colores, atenuación rápida

SMOOTH: Cambio automático de colores, atenuación lenta

Otros botones: Para mezcla de color

Un mando a distancia puede controlar más de un proyector simultáneamente

Up: Brightness up / Long press for fast flashing

Down: Brightness down / Long press for slow flashing

Off: Power off

On: Power on

R: Color change to Red

G: Color change to Green

B: Color change to Blue

W: Red Green Blue MIX to White

FLASH: Auto-change colors, fast skip

STROBE: Auto-change colors, slow skip

FADE: Auto-change colors, fast fade

SMOOTH: Auto-change colors, slow fade

Other no-letter buttons: For color-mix

One remote controller can control more than one light bulb simultaneously

Datos Técnicos. *Technical Data*

Proyectores LED F SMD 20W RGB 200-277V IP65 120°

LED Floodlight F SMD 20W RGB 200-240V IP65 120°

Protección. *Protection (IP)* IP65
Exterior

Grado de Protección IK. *IK Protection Level* IK08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. *Wattage* 20 W

Voltaje. *Voltage* AC100-277 V

Factor Potencia. *Power Factor (PF)* ≥0.9

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. *Power Source Type* ROBLAN

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 477 Lm

Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 24

Color Luz. *Light Color* RGB .RGB

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 5050

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. *Glass Info* Transparente.
Transparent

Color. *Color* Negro.Black

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Eficiencia Energética. *Energy Efficiency* A++

Consumo de Energía. *Energy Consumption* 20kWh/1000h



Otras Especificaciones *Other Specifications*

Incl. en Caja. *Incl. In box* (sin conector IP65),Control remoto,Manual,Proyector


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLF20RGB
Modelo. <i>Model</i>	MHL F RGB
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED <i>LED Floodlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298032402
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	24
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	44x35.5x35.5
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	16.31

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

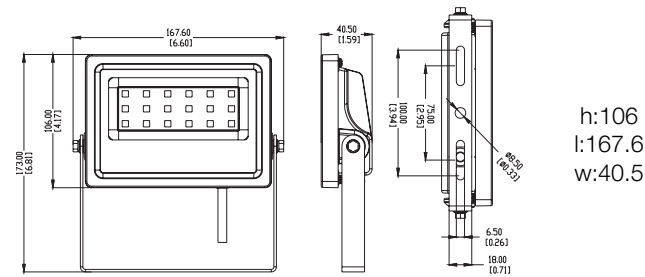

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

Instalación. *Installation* Superficie

Lugar de Instalación. *Installation place* Pared,Techo,Suelo

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2020-06-11 08:16:08 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-06-11 08:16:08 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

