

MHLF30RGB



Datos Técnicos. Technical Data

Proyectores LED F SMD 30W RGB 200-277V IP65 120°
LED Floodlight F SMD 30W RGB 200-240V IP65 120°

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65
Grado de Protección IK. IK Protection Level	8

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Voltaje. Voltage	AC100-277 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN
---	--------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1083 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	36
Color Luz. Light Color	RGB
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 5050
LEDs/Metro. LEDs/Metre	280.4

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	vidrio transparente
Color. Color	Negro

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	30kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

# de Encendidos. Switching Cycles	50000
-----------------------------------	-------

Otras Especificaciones Other Specifications

Control	Remote
Incl. en Caja. Incl. In box	(sin conector IP65), Control remoto, Manual, Proyector

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Especificaciones Control Remoto. Remote Control Specifications

Tipo de Control Remoto. Remote Control Type	Mando a distancia de 21 Teclas. 21 Key Remote Controller
Voltaje. Voltage	5-24V
Tipo de Batería. Battery Type	CR2025 (incluida.included)
Rango de detección. Detection Range	10-14m

Otros detalles. Other details

Arriba: Brillo arriba / Pulsación larga para un parpadeo rápido
Abajo: Brillo hacia abajo / Pulsación larga para parpadeo lento
OFF: Apagado
ON: Encendido
R- Cambio de color a Rojo
G: Cambio de color a Verde
B: Cambio de color a Azul
W: Mezcla de ROJO VERDE AZUL a BLANCO
FLASH: Cambio automático de colores, salto rápido
STROBE rápido: Cambio automático de colores, salto lento
FADE: Cambio automático de colores, atenuación rápida
SMOOTH: Cambio automático de colores, atenuación lenta
Otros botones: Para mezcla de color

Un mando a distancia puede controlar más de un proyector simultáneamente

Up: Brightness up / Long press for fast flashing
Down: Brightness down / Long press for slow flashing
Off: Power off

On: Power on
R: Color change to Red
G: Color change to Green
B: Color change to Blue
W: Red Green Blue MIX to White
FLASH: Auto-change colors, fast skip
STROBE: Auto-change colors, slow skip
FADE: Auto-change colors, fast fade
SMOOTH: Auto-change colors, slow fade
Other no-letter buttons: For color-mix


One remote controller can control more than one light bulb simultaneously



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLF30RGB
Modelo. <i>Model</i>	MHL F RGB
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED <i>LED Floodlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298032419
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	23x32x47.5
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	12.11

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

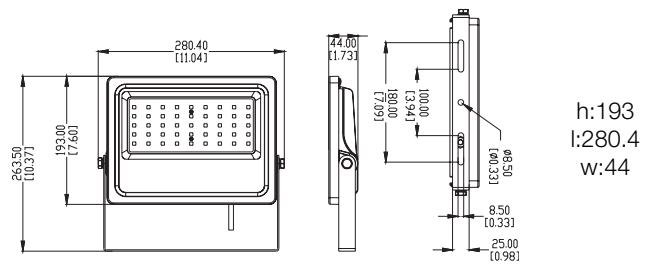

Instalación. *Installation*

Superficie

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.