

TK03B3448C



SAMSUNG



Datos Técnicos. Technical Data

Foco de Carril-03 30W 2500lm 220-240V 36° 3000K Blanco
Track Light-03 30W 2500lm 220-240V 36° 3000K White

Protección. Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0,7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	TRIDONIC
---	----------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2500 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	83
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Uniformidad de Color. (SDCM) Standard Deviation of Color Matching	<5
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80

Información Lumínica. Light Technical Information

Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S
Unified Glare Index (UGR)	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	COB
Marca chip LED. LED chip Brand	Samsung

Información Material. Material Information

Color. Color	Blanco.White
--------------	--------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	30kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	30000h
# de Encendidos. Switching Cycles	10000

Accesorios. Accessories

Ópticas.Optics	TKR15, TKR24
Opciones de regulación. Dim options	DALI (Consultar con comercial para mas info. Refer to your sales rep for more info)
Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB60123

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	5110
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	TK03B3448C
Modelo. Model	TRACK 03
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Carriles LED LED TRACK LIGHTS
Tecnología.Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298023448
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	8
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	1


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	236x481x525
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	6.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	60
Temperatura Ambiente Max.(TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~40
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~70
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	20%~80%

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

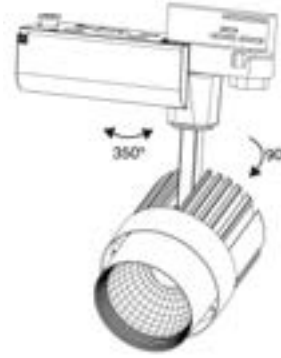

h:198
l:119
Ø:95

<i>Peso producto. Product Weight</i>	0.92
<i>Instalación. Installation</i>	Superficie Carril electrificado
<i>Lugar de Instalación. Installation place</i>	Techo

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-05-11 11:55:14 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-05-11 11:55:14 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.