

TK03N3479F



SAMSUNG



Datos Técnicos. Technical Data

Foco de Carril-03 30W 2600lm 220-240V 36° 4000K Negro
Track Light-03 30W 2600lm 220-240V 36° 4000K Black

Protección. Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0,7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	TRIDONIC
---	----------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2600 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	87
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM) Standard Deviation of Color Matching	<5
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S

Información Lumínica. Light Technical Information

Unified Glare Index (UGR)	<19 *
---------------------------	-------

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	COB
Marca chip LED. LED chip Brand	Samsung

Información Material. Material Information

Color. Color	Negro.Black
--------------	-------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	30kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	30000h
# de Encendidos. Switching Cycles	10000

Accesorios. Accessories

Ópticas. Optics	TKR15, TKR24
Opciones de regulación. Dim options	DALI (Consultar con comercial para mas info. Refer to your sales rep for more info)
Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB60123

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	5110
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	TK03N3479F
Modelo. Model	TRACK 03
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Carriles LED LED TRACK LIGHTS
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298023479
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	8
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	1
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

MEAS Carton	236x481x525
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	6.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	60
Temperatura Ambiente Max.(TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~40
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~70
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	20%~80%


Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

<i>Peso producto. Product Weight</i>	0.92
<i>Instalación. Installation</i>	Superficie Carril electrificado

Lugar de Instalación. *Installation place* Techo

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-05-11 11:55:14 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-05-11 11:55:14 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

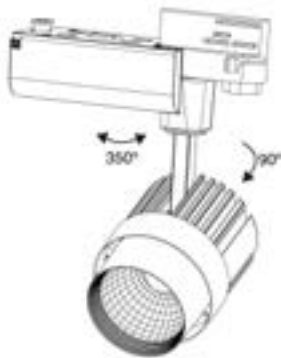

h:198
l:119
Ø:95